



51, rue de la Royenne
B-7700 Mouscron
Tél.: +32 (0)56 85.40.80
Fax: +32 (0)56 85.40.81
E-mail: info@re-fresh.be
www.re-fresh.be

CENTRAL PUMP UNIT (CPU)

Description générale

- Central Pump Unit (CPU) 220 V / 50 Hz
- Alimentation en eau de ville froide (terminaison pour coupleur rapide)
- Alimentation en buses: voir tableau
- Coupleur rapide haute pression à la sortie
- Protection électrique du moteur
- Protection de pompe (réducteur de pression, commutateur de pression)
- Protection par filtration (filtre 5 μ + filtre polyphosphates)
- Manomètres intérieurs de contrôle pression d'entrée / de sortie
- Monté dans caisson fermé, placé sur 4 roues



Type

| Type | Débit | Pression de sortie |
|----------|-----------|--------------------|
| BRUM0170 | 1,5 l/min | 70 bars |
| BRUM0370 | 3 l/min | 70 bars |
| BRUM0470 | 4 l/min | 70 bars |
| BRUM0570 | 5 l/min | 70 bars |
| BRUM0670 | 6 l/min | 70 bars |
| BRUM0970 | 9 l/min | 70 bars |

D'autres CPU avec plus grand débit peuvent être disponible sur demande

Nombre maximum de buses par CPU

| Type | # Nozzle | | | | |
|----------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Yellow 0.15 mm | Red 0.2 mm | Black 0.3 mm | Brown 0.4 mm | Green 0.5 mm |
| BRUM0170 | 25 | 15 | 10 | 7 | 5 |
| BRUM0370 | 50 | 40 | 20 | 15 | 10 |
| BRUM0470 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 |
| BRUM0570 | 70 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| BRUM0670 | 80 | 70 | 50 | 40 | 25 |
| BRUM0970 | 125 | 100 | 75 | 55 | 40 |

Nombre maximum de ventilateurs par CPU

| Type | # Ventilateurs | | | | |
|----------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Yellow 0.15 mm | Red 0.2 mm | Black 0.3 mm | Brown 0.4 mm | Green 0.5 mm |
| BRUM0170 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BRUM0370 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| BRUM0470 | 18 | 13 | 9 | 6 | 4 |
| BRUM0570 | 24 | 17 | 12 | 8 | 6 |
| BRUM0670 | 24 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| BRUM0970 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 |

VENTILATEUR / BRUMISATEUR SATELLITE

Description - BRVSFBO554

- Ventilateur / Brumisateur non oscillant 220 V / 50 Hz modèle brasseur d'air
- Anneau de brumisation inox 4 buses 0.3 mm / 70 bars (possibilité 6 ou 8 buses)
- Hélice de diamètre 555 mm
- Réglable en hauteur
- Ventilation 3 vitesses : 600, 900, 1400 tr / min
- Ventilation et brumisation indépendante
- Possibilité de montage série des ventilateurs
- Muni de 2 roues fixes pour déplacement aisé
- Indice de protection : IP55
- Compatible avec tous nos CPU's



VENTILATEUR / BRUMISATEUR SATELLITE

Description - BRVGFDA404

- Ventilateur / Brumisateur de sol (possibilité de montage mural) non oscillant 220 V / 50 Hz
- Ventilateur inclinable
- Anneau de brumisation inox 4 buses 0.3 mm / 70 bars (possibilité 6 ou 8 buses)
- Hélice de diamètre 400 mm (disponible en diamètre 500)
- Ventilation 3 vitesses : 600, 900, 1400 tr / min
- Ventilation et brumisation indépendante
- Indice de protection : IP55
- Compatible avec tous nos CPU's



KIT TUBING DE BRUMISATION

Kit 50 m² - BRKT050

- BRUM0370 (CPU)
- Buse Laiton 0,3 + corps anti-goutte (25)
- Connecteur porte buse (25)
- Connecteur té (2)
- Connecteur Coude (2)
- Connecteur droit (1)
- Connecteur de terminaison porte buse (3)
- Connecteur de terminaison coupleur rapide (1)
- Flexible haute pression (25 m)
- Attache de fixation (50)
- Flexible de liaison vers CPU (20 m)



Kit 75 m² - BRKT075

- BRUM0470 (CPU)
- Buse Laiton 0,3 + corps anti-goutte (35)
- Connecteur porte buse (35)
- Connecteur té (3)
- Connecteur Coude (3)
- Connecteur droit (1)
- Connecteur de terminaison porte buse (3)
- Connecteur de terminaison coupleur rapide (1)
- Flexible haute pression (30 m)
- Attache de fixation (75)
- Flexible de liaison vers CPU (20 m)


Kit 150 m² - BRKT150

- BRUM0970 (CPU)
- Buse Laiton 0,3 + corps anti-goutte (75)
- Connecteur porte buse (75)
- Connecteur té (4)
- Connecteur Coude (4)
- Connecteur droit (2)
- Connecteur de terminaison porte buse (5)
- Connecteur de terminaison coupleur rapide (1)
- Flexible haute pression (60 m)
- Attache de fixation (150)
- Flexible de liaison vers CPU (20 m)

VENTILATEUR / BRUMISATEUR AUTONOME

Description - BRBSOLA504

- Ventilateur / Brumisateur autonome 220 V / 50 Hz modèle volute
- Anneau de brumisation inox 4 buses 0.3 mm / 70 bars (possibilité 6 ou 8 buses)
- Hélice de diamètre 500 mm
- Réservoir capacité maximum 50 litres
- Autonomie maximum 3h30 avec 4 buses 0.15 mm
- Filtration incorporée (filtre 5 μ + filtre polyphosphates)
- Sonde de niveau bas du réservoir
- Protection coupe circuit sur capot côté moteur
- Protection électrique du moteur
- Ventilation 3 vitesses : 600, 900, 1400 tr / min
- Ventilation indépendante de la brumisation et de l'oscillation
- Muni de 4 roues pivotantes dont 2 avec freins
- Indice de protection : IP55

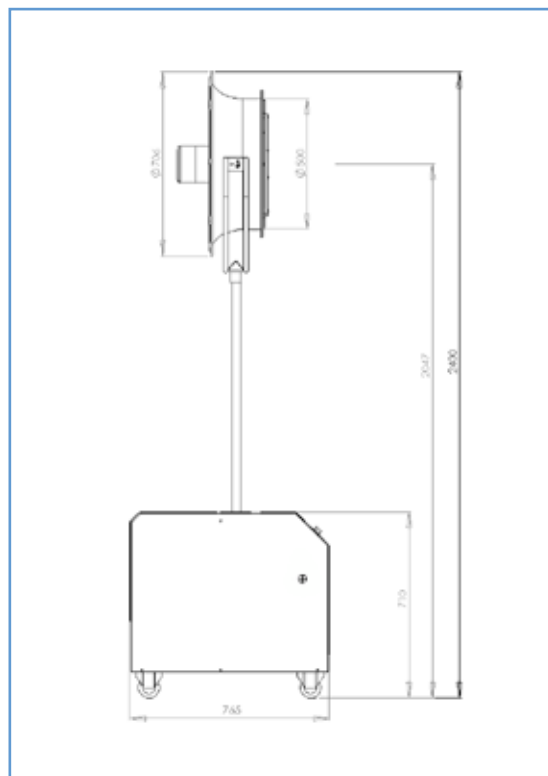

BRUMISATEUR PERSONNEL

Description - MIHP50BL

- Brumisateur portable basse pression
- Capacité de réservoir 500 ml
- Mise sous pression manuelle
- 1 buse laiton / inox sur extrémité flexible (90 cm)
- Robinet de brumisation
- Couleur: blue ou noir





51, rue de la Royenne
B-7700 Mouscron
Tél.: +32 (0)56 85.40.80
Fax: +32 (0)56 85.40.81
E-mail: info@re-fresh.be
www.re-fresh.be

distribué par :